



i-Serv DECT

Sistema **DECT** Multicella a **STANDARD SIP**

Qualità Audio Eccellente (**CAT-iq**)

Ampia copertura radio e affidabilità (**DECT**)

Stazioni Radio Base collegate su punti rete **LAN / PoE**

Scalabile: da 1 a fino 254 Basi; fino a 1000 Utenti DECT

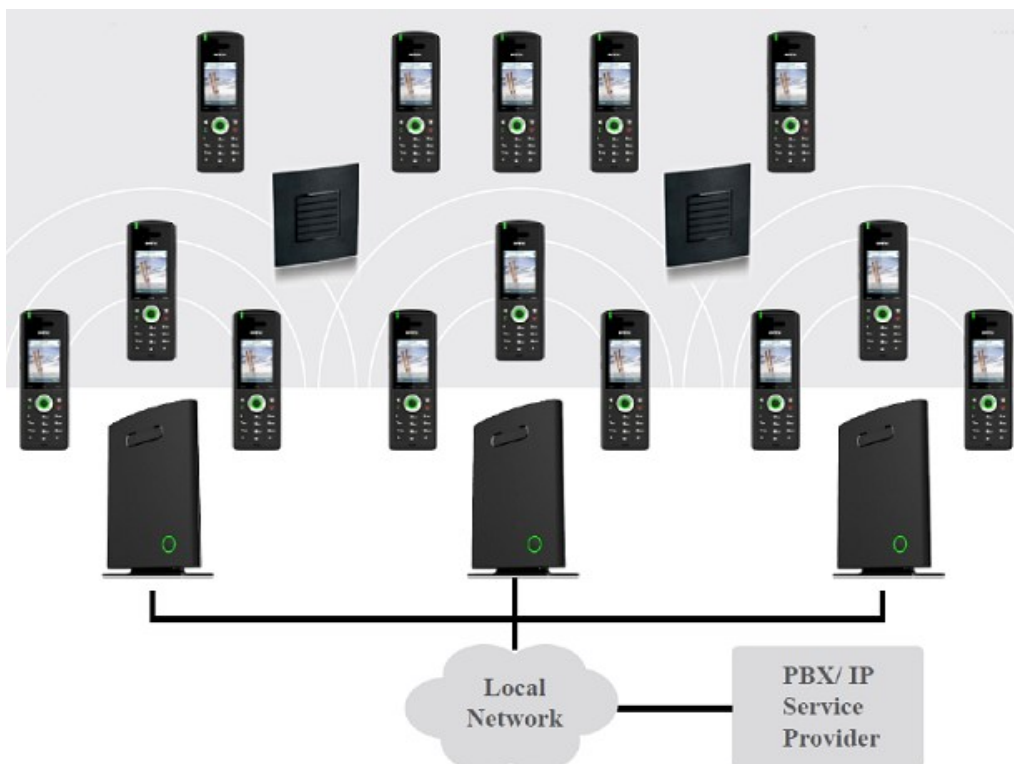
VoIP SIP Standard: compatibile con tutti i PBX VoIP

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA

- D Base DECT GAP / CAT-iq
- D Sistema scalabile da 1 a 254 Basi*
- D Fino a 1000 utenti registrati
- D Fino a 10 conversazioni contemporanee per cella con Codec G.711/G.726 (5 con Codec G.722) Max 30 DECT x Base
- D Alimentazione PoE
- D Installabile a parete
- D **Handover automatico con sincronizzazione radio inter-cella**
- D Supporto Repeater (max 3 per Base)*
- D **Gestione web semplificata per installazione, diagnostica, backup**
- D Aggiornamento sistema e terminali
- D Copertura indoor 50m / outdoor 300m

CARATTERISTICHE DEL PORTATILE

- D Eccellente qualità audio (G.711 / G.722)
- D Display a colori TFT 2"
- D Menu grafico e testi in italiano
- D Autonomia in conversazione: 20h
- D Autonomia in standby: 250h
- D Vivavoce fullduplex HD
- D Vibrazione / Suoneria
- D Connettore cuffia jack 3.5" CLIP
- D Cintura incluso
- D Rubrica personale (100 contatti) e centralizzata (200 contatti)
- D LED di segnalazione a 3 colori: chiamate perse / batteria scarica / messaggio VM
- D **Integrazione servizio VOICEMAIL con LED e icona di notifica**

**SAIET**[®]